

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Skydd över öppningshandtag främre nödutgångar

GÄLLER: Short SD3-30/60

ÅTGÄRD: Tillverka och installera skydd över de främre nödutgångarnas öppningshandtag

TID FÖR ÅTGÄRD: Senast 1989-07-31

UNDERLAG: Air Hudik Service Bulletin nr AH-SD3-1, daterad 1989-01-18. Bilaga till detta LVD.

REFERENS: Air Hudik SB nr AH-SD3-1, daterad 1989-01-18

UTGIVNINGS-DATUM: 1989-03-30

LFS: 1989:7

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

1989-01-24

Air Hudik

SERVICE BULLETIN

NUMMER: AH-SD3-1

AIRCRAFT : SHORTS SD3-30/60

TITEL : SKYDD ÖVER ÖPPNINGSHANDTAG FRÄMRE NÖDUTGÅNGAR.

UTFÖRES : EFTER GODKÄNNANDE AV LUFTFARTSINSPEKTIONEN.

BESKRIVNING: MED ANLEDNING AV DE TILLBUD SOM INTRÄFFAT VID FRÄMRE NÖDUTGÅNGAR PÅ SHORTS SD3-30/60, REF L 181/88-1299 LUFTVÄRDIGHETSSEKTIONEN, MONTERAS SKYDD ÖVER ÖPPNINGSHANDTAGEN PÅ DE FRÄMRE NÖDUTGÅNGARNA. SKYDDEN AH-SD-1A (VÄNSTER) AH-SD-1B (HÖGER) TILLVERKADE I 3mm LEXAN FÄSTES I DE BEFINTLIGA SKYDDEN ENLIGT SKISS PÅ SIDAN 2. TEXT PÅ SKYDDEN : REMOVE COVER BEFORE OPENING. (RÖD TEXT) DRAG BORT SKYDDEN FÖRE ÖPPNANDE.


**VIKT &
BALANS**

VIKTFÖRÄNDRING +0,260 KG
: MOMENTFÖRÄNDRING: SD3-30: _____ SD3-60: -45,8 KgIn

UTGIVNINGSDATUM: 1989-01-18

REVISION: 1

SIDA: 1 av 3

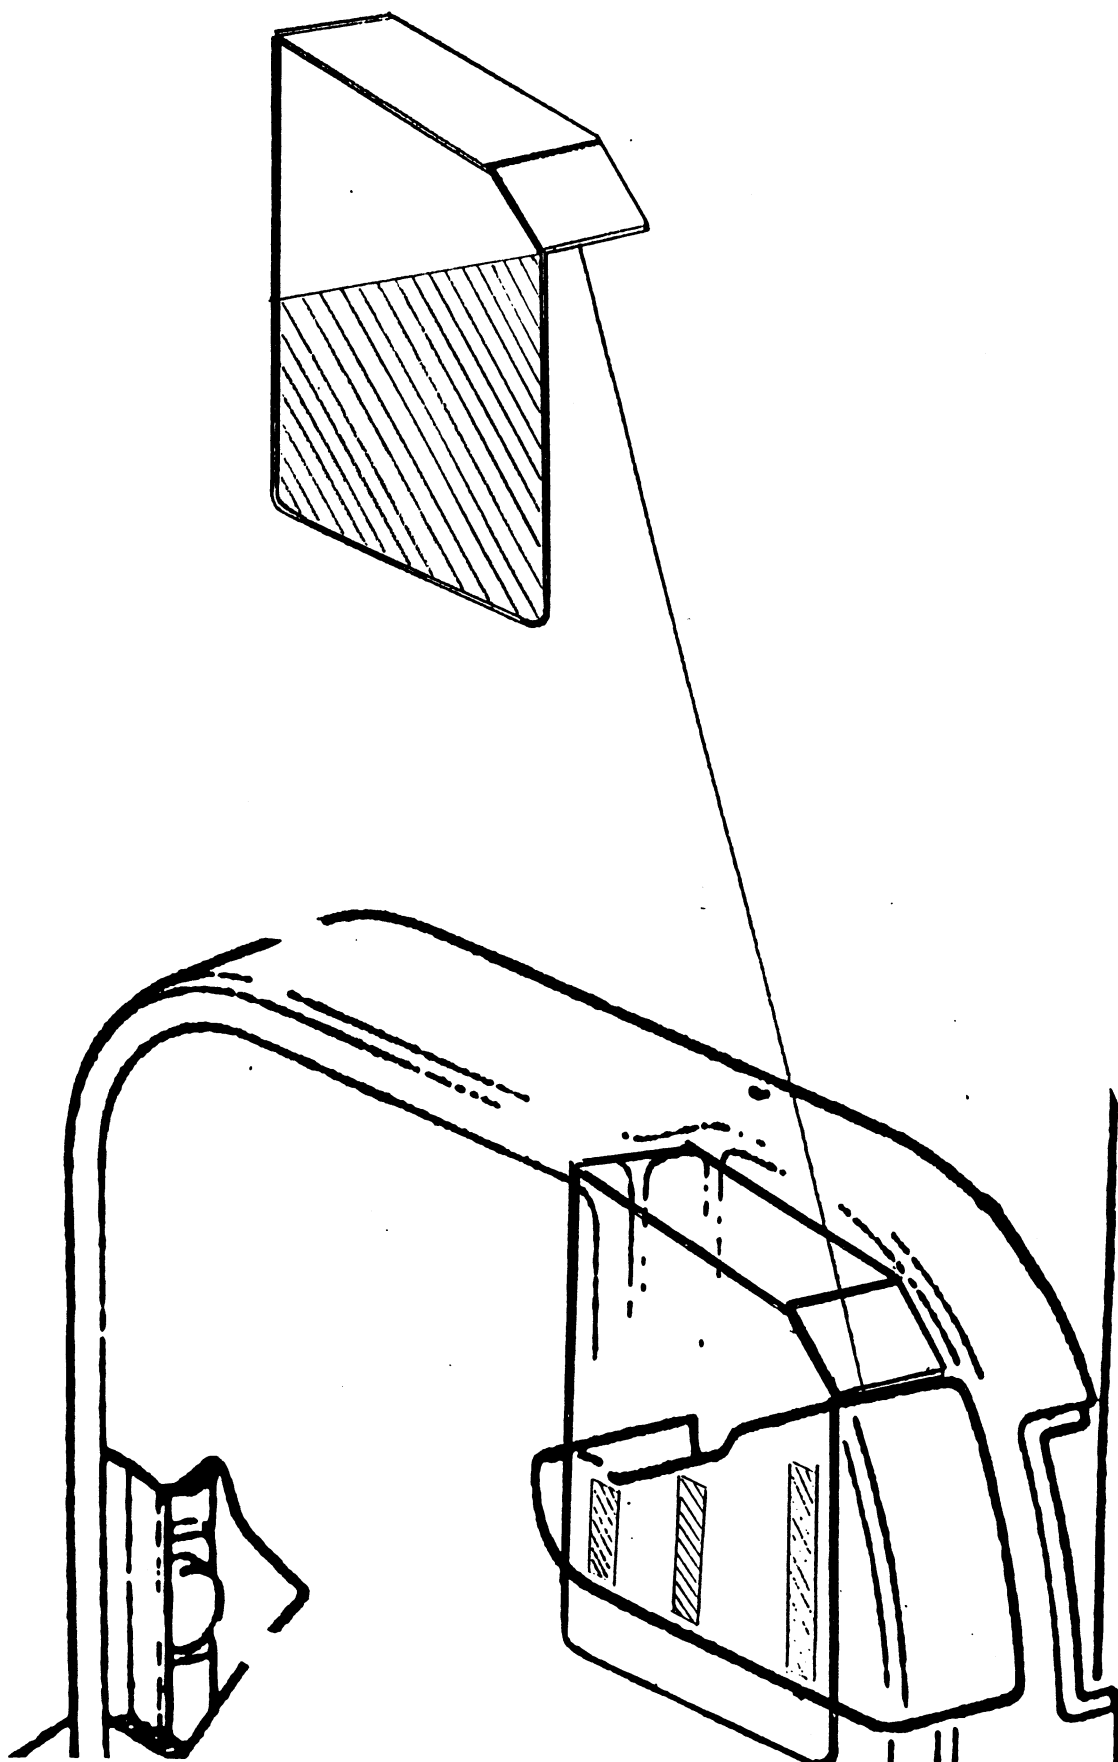

AH-SD3-1

DATUM. 1988-11-23

REVISION. 1

